


ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

EUROMIX

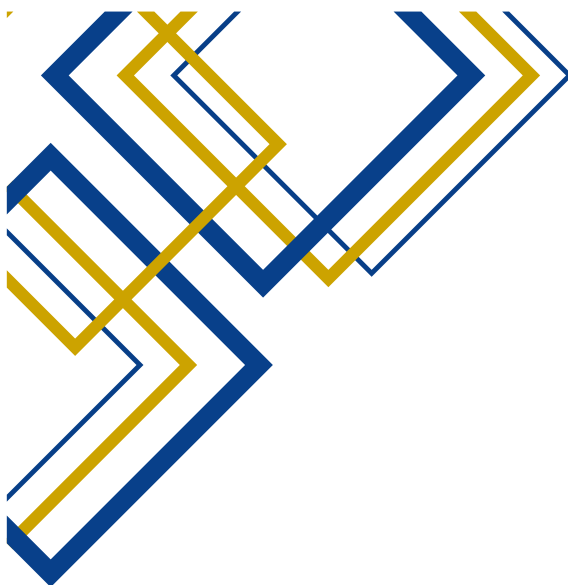

EUROMIX



Съдържание

03-04

ХОРОСАНИ

09-14

ЗАМАЗКИ

17-20

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

32-33

БОИ ЗА ИНТЕРИОР

35-39

**ГРУНДОВЕ - ПОДГОТОВКА
НА ОСНОВАТА**

44-50

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

54-55

**ПРОДУКТИ ЗА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ**

60-63

ОБЩИ УСЛОВИЯ

05-08

МАЗИЛКИ

15-16

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

21-31

**ШПАКЛОВКИ/ ДЕКОРАТИВНИ
ВАРОВИ МАЗИЛКИ**

34

ФАСАДНИ БОИ

40-43

**ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА
ЗА ТИ**

51-53

EPS И XPS ПЛОЧИ

56-59

**АКСЕСОАРИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ**

ХОРОСАНИ

Хоросаните са сухи строителни смеси, предназначени за лепене, шпакловане, изравняване и зидане при вътрешни и външни приложения. Те се използват широко както при ново строителство, така и при ремонти и реновации, като осигуряват висока надеждност и качествено изпълнение на различни строително-монтажни дейности.


MALTA BASTARDA **Традиционен тип** **хоросан**



Предварително дозиран традиционен хоросан на основата на инертни материали, хидратна вар, хидравлично свързващо вещество, силно хидравлична вар и специални добавки. Зидарски хоросан, предназначен за всички видове вътрешни и външни стени. Благодарение на високата си механична якост е подходящ за изпълнение на носещи зидарии.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MALTA BASTARDA	25	11.00 €	50 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1250 кг .	17 кг на м ² при 10мм

TH 500 Традиционен хоросан за зидария

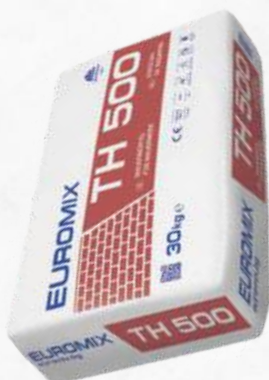

Варо-циментов зидарски хоросан за вътрешни и външни носещи и неносещи зидарии от тухли и блокчета. Подходящ за нормално натоварени условия. Лесен за работа . зидарии

Смесване: 5,4 l / 30 kg

Машинно: M-TEC D 50

Нанасяне: мистрия

Мин. слой: 10 mm

Основа: суха и стабилна

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
TH 500	30	143.00€	4.29€	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1440 кг.	17 кг на м ² при 10мм





МАЗИЛКИ

Машинните мазилки представляват сухи фабрично произведени строителни смеси, съставени от свързващи вещества (гипс, цимент, вар или комбинирани системи), минерални пълнители и специални добавки за подобряване на работоспособността и адхезията. EUROMIX мазилките предлагат забележителни строително-биологични качества за приятен климат за живот. Идеални за създаване на хармоничен климат и уют в помещенията. . Машинните мазилки осигуряват бързо и ефективно изпълнение чрез механизизирано нанасяне с равномерна дебелина на слоя и висока производителност, което ги прави подходящи за големи обекти. Фабрично смесеният им състав гарантира постоянно качество, а получената повърхност е гладка и готова за довършителни работи

R-CALCE CEMENTO INTONACO БЯЛА *Варо-циментова машинна мазилка*



R-CALCE CEMENTO INTONACO БЯЛА е суха варо-циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, произведена съгласно БДС EN 998-1 .

Подходяща за интериорни и екстериорни повърхности в жилищни и обществени сгради. Използва се като хастарна мазилка или като крайна фина рустикована мазилка, включително в сухи и мокри помещения .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
R-CALCE CEMENTO INTONACO БЯЛА	30	284.00 €	8.52 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1440 кг.	13 кг на м² при 10мм

MC1

Варо-циментова машинна мазилка



MC 1 е варо-циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, предназначена за вътрешно и външно приложение .

Подходяща за жилищно и обществено строителство като хастарна мазилка или с краен ефект на фина рустикована мазилка. Приложима в сухи и мокри помещения .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MC1	30	198.00 €	5.94 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1440 кг.	13 кг на м ² при 10мм

STABILMIX

Фин разтвор с високо качество и добра обработваемост



Готов за употреба мокър разтвор, произведен от висококачествен естествен речен пясък, старателно измит и фракциониран, в комбинация с варов разтвор, получен чрез гасене на вар във вода и последващо контролирано отлежаване .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
STABILMIX	25	11.00 €	54 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1350 кг.	1,2 кг на м ²

R-GESSO INTONACO 100 L Гипсова машинна мазилка



R-GESSO INTONACO 100L е суха гипсова мазилка за машинно полагане, предназначена за вътрешно приложение, произведена съгласно БДС EN 13279-1 .

Еднопластова гипсова мазилка за стени и тавани в жилищни и обществени сгради. Подходяща за интериорни помещения, не се препоръчва за влажна среда .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
R-GESSO INTONACO 100 L	30	324.00 €	9.72 €	40 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	9 кг на м ² при 10мм



ML2

Гипсова машинна мазилка



ML 2 е еднопластова гипсова мазилка за машинно полагане, предназначена за вътрешно приложение .

Използва се като основно покритие върху стени и тавани в жилищни и обществени сгради. Не е подходяща за влажни помещения. Предлага се в торби и в насипно състояние .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
ML2	30	262.00 €	7.86 €	40 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	9,5 кг на м ² при 10мм

GK1000

Гипсо-варова машинна мазилка



GK 1000 е гипсо-варова еднопластова мазилка за машинно полагане, предназначена за вътрешно приложение .

Подходяща за стени и тавани в жилищни и обществени сгради. Не се препоръчва за влажни помещения. Предлага се в торби и в насипно състояние .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
GK1000	30	306.00 €	40 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	9 кг на м ² при 10мм



ЗАМАЗКИ

Замазките са сухи строителни смеси за вътрешно и външно приложение, предназначени за изравняване и подготовка на подови основи. Осигуряват здрава, равна и устойчива основа за последващи подови покрития. Отличават се с добра обработваемост и висока якост, което гарантира надеждно изпълнение при различни условия. Подходящи са за полагане под плочки, ламинат, паркет, мокет и други настилки, като допринасят за дълготрайност и стабилност на пода.

FORCE CB-240 Клетъчен бетон



FORCE CB-240 е лека подова замазка с ниско обемно тегло, осигуряваща добра топлоизолация, равнинност и хомогенност на основата. Подходяща за оформяне на наклони на покриви и тераси, запълване на изкопи и основи, както и като основа преди полагане на подово отопление. Приложима в жилищно и индустриално строителство. Доставка се само с мобилни инсталации EUROMIX.

Сухо специфично тегло	Якост на натиск (28 дни)	Термична проводимост	Огнеустойчивост	Минимална дебелина
~480 кг/м ³ (в зависимост от условията на втвърдяване)	≥ 0,9 N/кв.мм	0,099 W/mK	Негорим	5 см

Цена: По запитване

FORCE LZ-750 с полистирол



FORCE LZ-750 е лека подова замазка с многофункционално приложение, осигуряваща отлична равнинност и хомогенност. Подходяща за оформяне на наклони на покриви и тераси, запълване на изкопи и основи, както и като основа преди подово отопление. Приложима в жилищно и индустриално строителство. Доставка се само с мобилни инсталации EUROMIX.

Сухо специфично тегло	Якост на натиск (28 дни)	Термична проводимост	Огнеустойчивост	Минимална дебелина
~445 кг/м ³ (в зависимост от условията на втвърдяване)	≥ 0,7 N/кв.мм	0,060 W/mK	Негорим	5 см

Цена: По запитване

CE550FM**Течаща саморазливна
замазка на
циментова основа**

CE 550FM е течаща саморазливна подова замазка на циментова основа за интериорни жилищни и обществени сгради (хотели, болници, офиси и др.). Подходяща е за свързана, плаваща замазка и замазка върху разделителен слой, включително за мокри помещения. Разработена е основно за машинно полагане, възможно е и ръчно нанасяне върху малки площи. Препоръчителна дебелина: 30–55 мм. Осигурява добро самонивелиране, равномерно разливане и висока обработваемост. Доставка се само с мобилни инсталации EUROMIX.

Продукт	Клас	Опаковка	Разходна норма	Минимална дебелина
CE550FM	CT-C25-F10	Насипно	~19,0 kg/m ² /10mm	3см.

Цена: По запитване



CS55F

Течаща замазка на калциево- сулфатна основа



CS 55F е течаща подова замазка за интериорно жилищно и обществено строителство (хотели, болници, офиси и др.), приложима като свързана, плаваща замазка или замазка върху разделителен слой. Благодарение на отличната си топлопроводимост продуктът е особено подходящ за системи за подово отопление.

Замазката е предназначена основно за машинно полагане, като е възможно и ръчно нанасяне върху малки площи. Осигурява равномерно разливане, добро самонивелиране и лесна обработка. Времето за обработка е около 60 минути. Пропускателността е възможна след около 24 часа, частична товароспособност – след 48 часа, а при подово отопление загряването може да започне приблизително 7 дни след полагане. Доставка се само с мобилни инсталации EUROMIX.

Параметри	Клас	Зърнометричен състав	Якост на сцепление	Разходна норма	Опаковка	Смесване с вода
Спецификации	CA-C20-F5	До 3 mm	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	18 kg/m ² /10mm	насипно състояние	5,4 l/30 kg

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон (€)
CS55F	Насипно	По запитване



MASSETTO 250

Традиционна хидравлична пясъчно- свързваща замазка



Предварително дозирана, готова за употреба замазка на основата на подобрени инертни материали със зърнометрия от 0 до 4 mm и хидравлично свързващо вещество (дозировка 250 kg/m³).

Massetto 250 е замазка, подходяща за подготовка на основи както за вътрешни, така и за външни приложения, преди полагане на керамични настилки, мокети, дървени подове, линолеум и други подови покрития.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MASSETTO 250	25	11.00 €	50 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1250 кг.	20 кг на м ² при 10мм

CALCESTRUZZO R25

Традиционен бетон



Предварително дозирана, готова за употреба бетонна смес на основата на подобрени инертни материали със зърнометрия от 0 до 15 mm, хидравлично свързващо вещество и специални добавки. Calcestruzzo R 25 е подходящ за изпълнение на елементи за вътрешна и външна употреба, включително с носещи функции, тъй като специалната му формула осигурява якост на натиск над 28,5 N/mm² след 28 дни.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
CALCESTRUZZO R25	25	11.50 €	50 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1250 кг.	17,5 кг на м ² при 10мм

CALCESTRUZZO R35**Традиционен
конструктивен
бетон**

Предварително дозирана, готова за употреба бетонна смес на основата на подобрени инертни материали със зърнометрия от 0 до 15 mm, хидравлично свързващо вещество и специални добавки. CALCESTRUZZO R 35 е подходящ за изпълнение на вътрешни и външни конструкции, включително с носещи функции, тъй като специалната му формула осигурява якост на натиск над 38,5 N/mm² след 28 дни.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
CALCESTRUZZO R35	25	12.00 €	50 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1250 кг.	17,5 кг на м ² при 10мм

PB550**Земно-влажна
циментова замазка**

PB 550 BETONCHINO е земно-влажна циментова замазка за интериорно и екстериорно жилищно и обществено строителство (хотели, болници, офиси и др.). Подходяща е за полагане в сухи и мокри помещения, както и като свързана, носеща или изравняваща замазка.

Продуктът може да се полага машинно или ръчно и осигурява добра обработваемост, висока стабилност и надеждна якост. След втвърдяване замазката може да бъде оставена като крайно покритие или да служи като основа за последващи довършителни работи.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
PB550	25	160.00 €	4.00 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	19 кг на м ² при 10мм



ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидроизолацията е ключов елемент за дълготрайна защита на сградата от вода и влага. Правилно подобрите системи предотвратяват течове, образуване на мухъл, отлепване на покрития и разрушаване на конструкцията. Предлагаме решения за вътрешно и външно приложение – за основи, тераси, балкони, бани, мокри помещения, покриви и резервоари. Съвременните хидроизолационни продукти осигуряват висока еластичност, устойчивост на атмосферни влияния и надеждна защита във времето .

ВК- Hidrostop Premium Еластично еднокомпонентно хидроизолационно покрите на акрилна основа



Еднокомпонентно, хидроизолационно покритие на базата на полимерна емулсия за хоризонтална и вертикална защита на вътрешните повърхности от влага. Използва се за хидроизолация на кухни, бани, душове, мазета и др. преди полагане на керамичните плочки. Подходящ е за използване със системи за подово отопление. Особено полезен за хидроизолация на повърхности от гипсокартон.

Продукт	Опаковка (кг)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
ВК- Hidrostop Premium	10	60.00 €	36 броя опаковани на пале / 360кг	0,5 кг/м² в зависимост от качеството на основата.

Neo Hidro Duo Еластично двукомпонентно хидроизолационно покрите



Двукомпонентно, хидроизолационно полимерно-циментово покритие за хоризонтална и вертикална защита на повърхностите от влага. Използва се за хидроизолация на потенциално влажни помещения: кухни, бани, душове, басейни, сутерени, тераси и др. Използва се за интериор и екстериор, за положително и отрицателно налягане $\leq 1,5$ бара. Този продукт е подходящ за хидроизолация на повърхности при продължителен директен контакт с вода.

Продукт	Опаковка (кг)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
Neo Hidro Duo	10	42.50 €	36 броя опакован и на пале/ 360кг	1,5 кг/м² в зависимост от качеството на основата.



ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

При полагане на подови и стенни облицовки с керамични плочки или други каменни материали е необходимо да се избере най-подходящото лепило за плочки въз основа на: характеристиките на основата и материала, който ще се полага ; необходимата дебелина на слоя, като се вземе предвид и предназначението на помещението. Лепилото трябва да образува достатъчно компактна структура и да притежава еластомерни и пластични свойства, съобразени с очакваните движения и деформации на носещата повърхност. Освен това то трябва да отговаря на изискванията на международните стандарти за качество и безопасност .

R-Koll Super Flex 17 Циментово лепило клас C2TES1, сиво



R-KOLL SUPER FLEX-17 C2TES1 е висококачествено, еластично циментово лепило без вертикално приплъзване и с удължено отворено време. Предназначено е за лепене на керамични плочки и каменни материали, като е особено подходящо за монтаж на голямоформатни порцеланови плочки и облицовки от естествен камък. Подходящо за нанасяне на слой с дебелина от 3 до 15 мм .

КЛАС	Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
C2TES1	R-Koll Super Flex 17	25	641.00 €	16.02 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5 м²/мм



R-Koll Super Flex 15 Циментово лепило клас C2TE , сиво



R-KOLL FLEX 15 е фабрично произведена, лабораторно контролирана суха строителна смес на циментова основа, Продуктът е разработен на база портланд цимент, селектирани минерални пясъци, фибри и специални добавки, които осигуряват отлична адхезия и подобрени експлоатационни свойства .

R-KOLL FLEX 15 е циментово лепило за порьозни и непорьозни керамични покрития с размер до 60 x 60 cm, подходящо за нанасяне върху хоризонтални и вертикални основи, включително върху критични основи като съществуващи керамични покрития, гипсокартон и калциево-сулфатни замазки.

КЛАС	Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
C2TE	R-Koll Flex 15	25	455.00 €	11.38 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5 м²/mm

Intokoll 166 FLEX PLUS Бяло лепило за полагане на керамични плочки, гранитогрес и естествен камък клас C2TE,бяло



INTOKOLL 166 FLEX PLUS е фабрично произведено циментово лепило с подобрена еластичност и адхезия за вътрешно и външно приложение .

Подходящо е за полагане на порьозни и непорьозни керамични плочки до 60 x 60 cm върху хоризонтални и вертикални основи, включително системи за подово отопление и критични основи. Осигурява надеждно сцепление и лесно нанасяне при дебелина на лепилния слой до 5 mm .

КЛАС	Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
C2TE	Intokoll 166	25	465.00 €	11.63 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5 м²/mm

FLEX S EXPORT

Сиво лепило за полагане на
керамични плочки,
гранитогрес
и естествен камък
клас C2TE



FLEX S EXPORT е циментово лепило за порьозни и непорьозни керамични плочки до 60 × 60 cm, подходящо за хоризонтални и вертикални основи, включително критични повърхности като съществуващи облицовки, гипсокартон и калциево-сулфатни замазки. Нанася се с назъбена маламашка, едностранно или двустранно, при максимална дебелина на лепилния слой до 5 mm.

КЛАС	Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
C2TE	FLEX S EXPORT	25	382.00 €	9.55 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5 м ² /mm

INTOKOLL 150

Сиво лепило за полагане на
керамични плочки,
гранитогрес
и естествен камък
клас C2T



INTOKOLL 150 FLEX PLUS е циментово лепило за порьозни и непорьозни керамични плочки с размер до 60 × 60 cm, предназначено за полагане върху хоризонтални и вертикални основи. Подходящо е за подготовка и изравняване на основи, шпакловане, зидария и фиксиране върху критични основи като съществуващи керамични покрития, гипсокартон и калциево-сулфатни замазки. Лепилото се нанася с назъбена маламашка, едностранно или двустранно, при максимална дебелина на слоя до 5 mm, като се осигурява необходимата покриваемост според вида приложение.

КЛАС	Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
C2T	Intokoll 150	25	344.00 €	8.60 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5 м ² /mm

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

Шпакловките са незаменим материал за изравняване и подготовка на стени и тавани преди боядисване или полагане на облицовки. Те осигуряват гладка и равна повърхност, прикриват пукнатини и неравности и допринасят за дълготраен и качествен завършек. Подходящи са както за вътрешни, така и за външни приложения, в зависимост от вида и предназначението им .

8 И ПОВЕЧЕ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕМ ВАРОВА ПРОДУКТИ

- Стени без конденз
- Естествен контрол на влажността на въздуха
- Дълготрайност и здравина
- Екологичност
- Гъвкавост и устойчивост
- Лесен за работа материал
- Варовите продукти се възстановяват лесно
- Естествен, натурален дизайн



SPATOLA BIANO CALCE

**Декоративна глазура
на основата на гасена
вар**



SPATOLA е минерално покритие, изработено от оцветена и модифицирана гасена вар, подобрени фини агрегати и естествени пигменти. Лесно се нанася при разстилане и полиране, има добра паропропускливост и добра устойчивост на развитие на мухъл и бактерии .SPATOLA се използва за декорация на изискани интериори, като създава античен ефект, придавайки на повърхностите елегантна прозрачност или класически ефекти тип „венецианска шпакловка“.

Оцветяване: SPATOLA може да се оцветява с тониращата система arteMURI .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
SPATOLA	20	85.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	2м²/кг
SPATOLA	5	30.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет= 165 кг.	2м²/кг

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

RICORDI STUCCO

Декоративно минерално
покритие на варова
основа, с ефект на
„венецианска мазилка“



RICORDI STUCCO се нанася във вътрешни пространства върху RICORDI MATERIA, финишни мазилки и шпакловки на основата на хидравлични свързващи вещества или на вар, при условие че са стабилни и добре завършени. Може да се прилага и върху гладки повърхности като гипсокартон, при условие че предварително са грундирани с воден фиксаж на микроемулсионна основа, без разтворители, с дълбоко проникване и изравнени с дълбокопроникващ грунд .

Опаковки: 20 kg

Цветовете: бяло.

Избор на цветовете само чрез тониращата система ColorLife .

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
PASTEL *	20 kg	225.00 €
FASCIA I	20 kg	235.00 €
FASCIA II	20 kg	260.00 €
FASCIA III	20 kg	285.00 €
FASCIA IV	20 kg	320.00 €
FASCIA V	20 kg	402.00 €

Продукт	Палет/кг	Разходна норма
RICORDI STUCCO	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	1,0-1,2 кг/м ² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

RICORDI CALCE A PENNELLO

Декоративно минерално покритие с гладък матов ефект



RICORDI CALCE A PENNELLO се използва като декоративно минерално финално покритие за вътрешни и външни повърхности, върху био-финални мазилки на основата на чиста естествена вар, върху минералната тънкослойна мазилка RICORDI PIETRA FINE, както и върху финални мазилки на основата на естествена хидравлична вар. Приложението на RICORDI CALCE A PENNELLO е особено подходящо при реставрационни дейности на сгради с висока историческа и художествена стойност, като позволява създаването на декоративни ефекти с преливки и състарен вид, характерни за минералните продукти. Избор на цветове само чрез тониращата система ColorLife.

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
Base Tintenmetrica – PASTEL*	14 l	158.00 €
FASCIA I	14 l	168.00 €
FASCIA II	14 l	187.00 €
FASCIA III	14 l	210.00 €

Продукт	Опаковка (kg)	Палет/кг	Разходна норма
RICORDI CALCE A PANELLO	14l	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=462 кг.	4,0–5,0 l/m² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

RICORDI PIETRA FINE

**Фина минерална варова
мазилка с възможност
за моделиране**



RICORDI PIETRA FINE, характеризиращ се с изключително висока паропропускливост, е предназначен основно за декоративна обработка на вътрешни и външни повърхности на сгради, включително такива с историческа стойност. Прилага се в бял или оцветен вариант върху добре загладени основни мазилки на варова или варо-циментова основа, върху финишни мазилки на основата на хидравлични свързващи вещества, както и върху повърхности от гипсокартон. В интериора може да се използва и като изравняваща шпакловка върху леко неравни основи преди нанасянето на варови шпакловани покрития като RICORDI STUCCO и RICORDI MARMO.

Зърнометрия: 0,7 мм

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
Base Tintenmetrica - PASTEL*	20 kg	206.00 €
FASCIA I	20 kg	216.00 €
FASCIA II	20 kg	234.00 €
FASCIA III	20 kg	255.00 €

Продукт	Опаковка (kg)	Палет/кг	Разходна норма
RICORDI PIETRA FINE	20	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	2,5-3,0 кг/м² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

RICORDI MATERIA

Декоративно минерално покритие на варова основа, подходящо за постигане на релефни и материални ефекти.



RICORDI MATERIA се нанася във вътрешни помещения върху финални мазилки или шпакловки на основата на хидравлични свързващи вещества, вар или гипс, при условие че са здрави и добре завършени. Може да се нанася и върху първи изравняващ слой RICORDI MATERIA. Възможно е нанасяне и върху гладки повърхности като гипсокартон, при условие че са предварително грундиран с дълбокопроникващ фиксиращ грунд на водна микроемулсионна основа, без разтворители.

Опаковки: 20 kg

Цветовете: бяло.

Избор на цветовете само чрез тониращата система ColorLife.
, Зърнометрия: < 0,7 мм

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
Base Tintometrica PASTEL	20 kg	225.00 €
FASCIA I	20 kg	235.00 €
FASCIA II	20 kg	260.00 €
FASCIA III	20 kg	285.00 €

Продукт	Опаковка (kg)	Палет/кг	Разходна норма
RICORDI MATERIA	20	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	2,5-3,0 кг/м² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

RICORDI MARMO
Декоративно минерално
варово покритие с много
фин мраморен прах, с
ефект мраморино.



RICORDI MARMO се нанася на вътрешни повърхности върху RICORDI MATERIA, финишни и изравняващи мазилки на основата на хидравлични свързващи вещества или вар, при условие че са здрави и добре загладени. Може да се нанася и върху гладки гипсокартонени повърхности, стига те да са предварително грундирани с водна микроемулсионна фиксираща основа без разтворители и с дълбоко проникване.

Зърнометрия: < 0,4 мм

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
PASTEL (Base Tintometrica)	20 kg	225.00 €
FASCIA I	20 kg	235.00 €
FASCIA II	20 kg	260.00 €
FASCIA III	20 kg	285.00 €

Продукт	Опаковка (kg)	Палет/кг	Разходна норма
RICORDI MARMO	20	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	2,0-2,5 кг/м² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

TRAVERTINO

Декоративна минерална мазилка с ефект „травертин“



Минерално декоративно покритие в пастообразна форма на варова основа, съдържащо хидратирана вар, хидравличен свързващ компонент, мраморен прах, минерални агрегати и естествени пигменти. Характеризира се с висока паропропускливост и отлична устойчивост на вода и атмосферни влияния. Подходящо е като защитно финишно покритие за интериорни и екстериорни повърхности. В зависимост от техниката на нанасяне, създава сатенено и компактно покритие с ефект „травертин“ или „античен камък“, както и автентични цветови нюанси, вдъхновени от класическата архитектура. Оцветяване чрез тинтометричната система arteMURI.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
TRAVERTINO	20	85.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	0,65 м²/кг

MARMORINO NATURALE

Минерално мраморино покритие на основа гасена вар



Минерално декоративно покритие на основа гасена вар и подобрани минерални инертни материали, предназначено за постигане на класически ефект „мраморино“. Подходящо за ново строителство и реставрация на сгради, включително в исторически зони. Отличава се с много добра паропропускливост и естествена устойчивост на мухъл и бактерии. Неорганичният му състав и способността за химическо свързване с варови мазилки го правят идеално решение за екологично и реставрационно строителство. Препоръчва се за слабо изложени фасади и интериорни повърхности. Оцветяване чрез тинтометричната система arteMURI®.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
MARMORINO NATURALE	25	85.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	0,65 м²/кг

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

MARMO CALCE BIANCO Декоративно покритие с мраморен ефект на основата на гасена вар



MARMOCALCE е минерално декоративно покритие, изработено от подготвена и подбрана гасена вар, мраморен прах, агрегати и естествени пигменти. MARMO CALCE е устойчив на вода и атмосферни влияния и поддържа отлична пропускливост на водни пари. MARMO CALCE е показан като защитно покритие за вътрешни и външни стени, на които придава копринен вид, имитиращ приятния и компактен ефект на класическия мрамор. При външните стени настоящите условия на замърсяване на околната среда не гарантират адекватна издръжливост и защита на продукта; следователно употребата му се препоръчва само в сгради, които не са силно изложени на външни въздействия или където изрично се изисква минерално покритие на основата на вар. Може да се използва и като основно покритие за шпакловани мазилки, които впоследствие се завършват с нанасяне на 5-ти слой SPATOLA и по този начин се постигат много декоративни ефекти. MARMO CALCE може да се оцветява с тонометричната система arteMURI.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
MARMO CALCE BIANCO	25	85.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	0,65 м²/кг

ШПАКЛОВКИ/ДЕКОРАТИВНИ ВАРОВИ МАЗИЛКИ

SANICALCE

Микронизиран
хидратиран вар



SANICALCE е микронизиран, суперпроветрив хидратиран вар, произведен чрез гасене на калциев оксид, получен при изпичане на високочист варовик ($\text{CaCO}_3 > 98\%$) в съвременни регенеративни пещи. Идеален за дезинфекция на помещения за селскостопански животни, за изработване на екологични и дезинфекциращи бои, както и за различни приложения в земеделието и градинарството

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг
SANICALCE	8	30.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=264 кг.

MICROCALCE

Микронизиран
хидратиран калций с
висока чистота за
специални
приложения



MICROCALCE се произвежда чрез гасене на високочист калциев оксид и последваща обработка с микронизация и класификация. Приложенията на MICROCALCE обхващат химическата промишленост, строителството, кожарската индустрия, както и всички области в екологията и други сфери, които изискват висока степен на чистота и финна структура.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС(€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Специфично тегло
MICROCALCE	20кг	470.00 €	9.40 €	65 торби опаковани на дървен палет, 1 палет= 1300кг.	450 кг на м²

GRASELLO DI CALCE

Получен чрез гасене
на негасена вар във
вода



GRASELLO DI CALCE се получава чрез гасене на негасена вар във вода и последващо подходящо отлежаване, без добавяне на каквито и да е химически добавки. GRASELLO DI CALCE може да се използва като гладко вътрешно покритие върху нови фини мазилки, чрез техниката „мокро върху мокро“ (в рамките на 24 часа).

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
Grassetto di calce	25 кг	12.00 €	40 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1000 кг.	От 0,5 до 1 кг на м ²

ARTE STUCCO

Шпакловка за
вътрешни стени



ARTE STUCCO, наличен като паста, е шпакловка за възстановяване на несъвършенства, микронапуквания или за изравняване на вътрешни стени. Отличава се с добро сцепление, не се разпрасва, има ниско свиване и лесно се шлайфа в сухо състояние. Формулиран е с несапунифициращи се полимери, много фини пълнители и специални добавки, които осигуряват отлична обработваемост.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
Arte Stucco	20	63.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	2-1 м ² /кг
Arte Stucco	5	18.00 €		2-1 м ² /кг

R STUCCO FINALE

Шпакловка за
вътрешни стени



R STUCCO FINALE, наличен като паста, е шпакловка за възстановяване на несъвършенства, микронапуквания или за изравняване на вътрешни стени. Отличава се с добро сцепление, не се разпрасква, има ниско свиване и лесно се шлайфа в сухо състояние. Формулиран е с несапунифициращи се полимери, много фини пълнители и специални добавки, които осигуряват отлична обработваемост.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
Uno Stucco	20	26.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	От 1,5 до 2 кг на м ²
Uno Stucco	8	16.00 €		От 1,5 до 2 кг на м ²



Бои за интериор са покривни или декоративни материали, предназначени за боядисване на вътрешни стени и тавани. Те придават цвят, защитават повърхностите и могат да бъдат матови, полуматови или гланцови, осигурявайки естетика и лесна поддръжка на помещенията .

PENTACALCE Минерална био боя на основата на гасена вар за вътрешни и външни стени



Минерална декоративна боя за сгради с историческа и художествена стойност, както и за био строителство. Създава матов минерален филм с отлична паропропускливост, добро покритие и лесно нанасяне .

PENTACALCE е подходяща за декорация на архитектурни сгради, реставрация на исторически центрове и био строителни проекти. За външни стени продуктът се препоръчва само на сгради, които не са силно изложени на атмосферни влияния, или когато е изрично изискана минерална варова мазилка .

Оцветяване:

Може да се оцветява с тониращата система arteMURI .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
PENTACALCE	15l	68.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет= 495l.	0,13 m ² /литра при двуслойно нанасяне
PENTACALCE	5l	30,00 €		0,13 m ² /литра при двуслойно нанасяне

БК GOLD Интериорна боя на акрилна основа



Боя за вътрешни стени, изработена от висококачествена акрилна емулсия, подходяща за жилищни и търговски помещения. Устойчива на мокро почистване, осигурява отлично покритие, добра паропропускливост и изключителна белота. Може да се оцветява в над 3600 нюанса.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
БК GOLD	25	69.00 €	0,12 l на m ² при двуслойно нанасяне

БК CRYSTAL Акрилна миеща се боя за интериор



Миеща се интериорна боя на водна основа, произведена на база висококачествена акрилна емулсия, подходяща за жилищни и търговски помещения, изложени на замърсяване. Осигурява отлично покритие, добра паропропускливост и изключителна белота. Може да се тонира в над 3600 нюанса.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
БК CRYSTAL	25	98.00 €	0,12 l на m ² при двуслойно нанасяне

Фасадните бои са създадени, за да осигурят дълготрайна защита и естетичен вид на външните стени на сградите. Те предпазват фасадата от атмосферни влияния като дъжд, слънце, вятър и замърсявания, като същевременно позволяват на стените да „дишат“, предотвратявайки натрупването на влага и мухъл.

БК FAS SILICON Силиконов фасаген



Силиконов фасаген за защита и декорация на нови и стари фасадни повърхности. Произвежда се на базата на висококачествени силиконови смоли, има отлична покривна мощност и водоотблъскваща способност, добра паропропускливост, UV-устойчивост и устойчивост на атмосферни влияния. Поради голямото си съпротивление е подходящ и за използване на вътрешни стени на обществени сгради.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
BK FAS SILICONE	25	104.00 €	0,15-0,25 кг на м ² при двуслойно нанасяне

NEO FAS ACRYL Акрилен фасаген



Акрилна дисперсна боя за защита на нови и стари фасадни повърхности. Произведена е от висококачествени суровини, има висока покривност и водоотблъскващи свойства, устойчива е на UV лъчи и атмосферни влияния. Поради голямата си издръжливост, боята е подходяща и за използване върху вътрешни стени в обществени сгради. Може да се оцветява в над 3500 нюанса.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
NEO FAS ACRYL	25	82.00 €	0,15-0,30 l на м ² при двуслойно нанасяне

ГРУНДОВЕ-ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Качественият завършек започва от правилната подготовка. Грундовете и продуктите за подготовка на основата осигуряват по-добро сцепление на следващите покрития, уеднаквяват поглъщаемостта и стабилизират основата. Подходящи са за стени и тавани, вътрешно и външно приложение, както върху нови, така и върху стари основи – бетон, мазилки, гипсокартон, шпакловки и др. Правилният избор на грунд намалява разхода на боя/шпакловка и удължава живота на покритието.

REP 6

**Без мирис, на основата на
разтворител, прозрачен,
силоксанов
водоотблъскващ грунд**

REP 6 е защитен водоотблъскващ продукт на база полисилоксанови смоли (без образуване на филм). Устойчив е на алкална среда и атмосферни влияния .
Приложение:

Подходящ е за дълбока хидрофобна обработка на бетонни конструкции и различни стенни повърхности: открит бетон, циментови основи, фиброцимент, камък, тухли, мазилки и декоративни покрития .



Продукт	Опаковка (л)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
REP 6	25l	380.00 €	2,5-4 m ² /l в зависимост от погивателната способност на основата.
REP 6	5l	98.00 €	2,5-4 m ² /l в зависимост от погивателната способност на основата.



ГРУНДОВЕ-ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

DROP 6

Прозрачен силоксанов водоотблъскващ грунд на водна основа



DROP 6 е защитен водоотблъскващ и укрепващ продукт на база полисилоксани в нефилмообразуващ разтвор. Устойчив е на алкална среда и атмосферни влияния. Подходящ за дълбока хидрофобна обработка на стоманобетон и вертикални зидарии, оставени „на видимо“, като: открит бетон, циментови основи, панели дърво-цимент/фиброцимент, керамика (изпечена глина), камък, тухли, керемиди, абсорбиращ гипс, мрамор и гранит (ако са попиващи).

Продукт	Опаковка (л)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
DROP 6	10l	98.00 €	2,5-4 m ² /l в зависимост от попивателната способност на основата.

PRIMER UNI-KO GM-GRUNDIERUNG

Универсална грунд за дебелослойни мазилки



Универсална запълваща основа на база стирен-акрилни кополимери във водна дисперсия. Устойчива на алкали, с висока свързваща способност и отлично сцепление. Създава грапава повърхност, изравнява попиваемостта и подобрява адхезията на последващи слоеве мазилки и интонокино. ETA сертифициран продукт за топлоизолационни системи.

Приложение: върху варови/варо-циментови мазилки като основа преди дебелослойно интонокино и крайна декорация.

Продукт	Опаковка (л)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
PRIMER UNI-KO	14l	78.00 €	0,14 l на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.
PRIMER UNI-KO	5l	48.00 €	0,14 l на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.

ГРУНДОВЕ-ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

NEO GRUND SILICAT Структурен грунд за силикатни мазилки и бои



NEO Grund Silicat е структурен силикатен грунд, предназначена за изравняване, неутрализиране и укрепване на основата, както и за подобряване на сцеплението при нанасяне на силикатни бои и декоративни мазилки.

Подходящ е за вътрешно и външно приложение. Благодарение на специфичния начин на свързване с основата е особено подходящ при саниране на фасади на по-стари сгради и културни паметници. Продуктът е екологичен, безвреден за здравето и околната среда и не съдържа органични разтворители.

Продукт	Опаковка (л)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
NEO GRUND SILICAT	25 кг	65.00 €	0,25 кг на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.

NEO PRIME Грунд за вътрешни стени



Концентрирана емулсия за подобряване на сцеплението, уеднаквяване и укрепване на минерални и други основи преди нанасяне на интериорни бои. Подходяща и за обработка на силно попиващи повърхности.

Продукт	Опаковка (л)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
NEO PRIME	5 л	30.00 €	0,03 l на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.

ГРУНДОВЕ-ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ВК GRUND UNIVERSAL Универсален структурен грунд



Концентрирана емулсия за подобряване на сцеплението, уеднаквяване и укрепване на минерални и други основи преди нанасяне на интериорни бои. Подходяща и за обработка на силно попиващи повърхности.

Продукт	Опаковка (кг)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Разходна норма
BK Grund Universal	25kg	66.00 €	0,20-0,25 кг на m ²

DP ГРУНД Дълбокопроникващ грунд



EUROMIX GRUND DP е готов за употреба дълбокопроникващ грунд, подходящ за грундиране на бетонови, калциево-сулфатни и други хигроскопични основи преди нанасяне на следващи покрития върху тях лепила за плочки и еднокомпонентни хидроизолационни покрития. Заздравява субстрата и предотвратява химическите реакции между сулфати и циментовите алуминати, които водят до образуване на сол „етрингит“, причиняваща разделянето на двата слоя.

Продукт	Опаковка (кг)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
DP Грунд	16	26.00 €	27 баки опаковани върху дървен палет , 1 палет = 432кг	0,20 kg на m ²
DP Грунд	8	15.00 €		0,20 kg на m ²

ГРУНДОВЕ-ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА


EUROMIX BETONKONTAKT

Готов за употреба
контактен грунд



EUROMIX Betonkontakt е готов за употреба контактен грунд, подходящ за грундиране на бетонови и други влагоабсорбиращи и неабсорбиращи основи преди нанасяне на следващи покрития върху тях: лепила за плочки, варо-циментови мазилки и гипсови и гипсо-варови мазилки. Заздравява субстрата и създава свързващ слой между стари и нови основи.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
EUROMIX BETONKONTAKT	20 кг	32 €	27 баки опаковани върху дървен палет, 1 палет = 540кг	0,35 kg на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.
EUROMIX BETONKONTAKT	5 кг	10 €	75 баки опаковани върху дървен палет, 1 палет = 375кг	0,35 kg на m ² в зависимост от попивателната способност на основата.

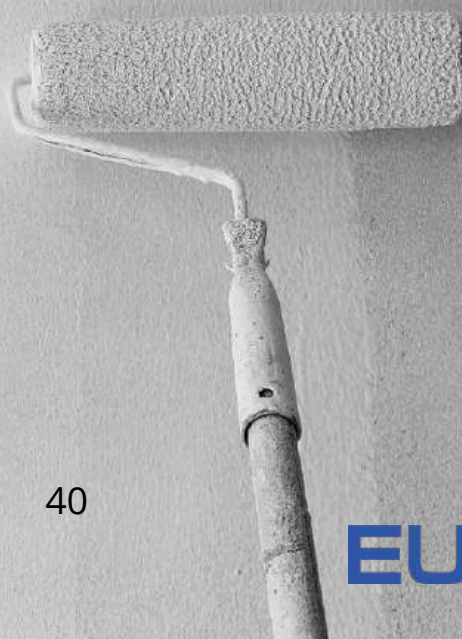

ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

MT131

Бяла лепилно-шпакловъчна смес



MT 131 ELASTIC PLUS е фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес, съгласно БДС EN 998-1 и изпитан по ETAG-004 - за ръчно и машинно полагане. MT 131 ELASTIC PLUS е лепилна и шпакловъчна строителна смес за външно и вътрешно приложение, за лепене на EPS, XPS, минерална вата, полиуретанови плочи, както и за шпакловане върху армираща стъклотекстилна мрежа. Продуктът е подходящ и за шпакловане върху вароциментови мазилки и бетонови повърхности.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MT131	25	382,00 €	9.55 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	Лепене: 5-6 kg/m ² Шпакловане: 3-4 kg/m ²

MT130

Сива лепилно-шпакловъчна смес




MT 130 ELASTIC PLUS е фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес, съгласно БДС EN 998-1 и изпитан по ETAG-004 - за ръчно и машинно полагане. MT 130 ELASTIC PLUS е лепилна и шпакловъчна строителна смес за външно и вътрешно приложение, за лепене на EPS, XPS, минерална вата, полиуретанови плочи, както и за шпакловане върху армираща стъклотекстилна мрежа. Продуктът е подходящ и за шпакловане върху вароциментови мазилки и бетонови повърхности.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MT130	25	360,00 €	9.00 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	Лепене: 5-6 kg/m ² Шпакловане: 3-4 kg/m ²

ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

MT129

Сива лепилно-шпакловъчна смес

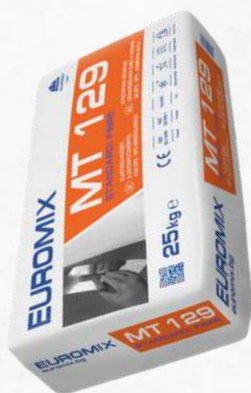

MT 129 е суха строителна смес, фабрично произведена и лабораторно контролирана, съгласно БДС EN 998-1 и изпитана по ETAG-004 - за ръчно и машинно полагане. MT 129 е лепилна и шпакловъчна строителна смес за външно и вътрешно приложение, за лепене на EPS, XPS, минерална вата, полиуретанови плочи, както и за шпакловане върху армираща стъклотекстилна мрежа. Продуктът е подходящ и за шпакловане върху варо-циментови мазилки и бетонови повърхности.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
MT129	25	306,00 €	7,65 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	Лепене: 5-6 kg/m ² Шпакловане: 3-4 kg/m ²

R-Fix Therm 131 Бяла лепилно-шпакловъчна смес



R FIX THERM 131 БЯЛО е лепилна и шпакловъчна строителна смес за външно и вътрешно приложение, за лепене на EPS, XPS, минерална вата, полиуретанови плочи, както и за шпакловане върху армираща стъклотекстилна мрежа. Продуктът е подходящ и за шпакловане върху варо-циментови мазилки и бетонови повърхности. Максимална дебелина на лепилния слой: до 20 mm. Дебелина на шпакловъчния слой: 3-4 mm.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
R-Fix Therm 131 Бяло	25	420,00 €	10,50 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	Лепене: 5-6 kg/m ² Шпакловане: 3-4 kg/m ²


ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

R-Fix Therm 130 Сива лепилно- шпакловъчна смес



R-FIX THERM 130 СИВО е лепилна и шпакловъчна строителна смес за външно и вътрешно приложение, за лепене на EPS, XPS, минерална вата, полиуретанови плочи, както и за шпакловане върху армираща стъклотекстилна мрежа. Продуктът е подходящ и за шпакловане върху варо-циментови мазилки и бетонови повърхности. Максимална дебелина на лепилния слой: до 20 mm. Дебелина на шпакловъчния слой: 3-4 mm.

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
R-Fix Therm 130 Бяло	25	385,00 €	9,63 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	Лепене: 5-6 kg/m ² Шпакловане: 3-4 kg/m ²

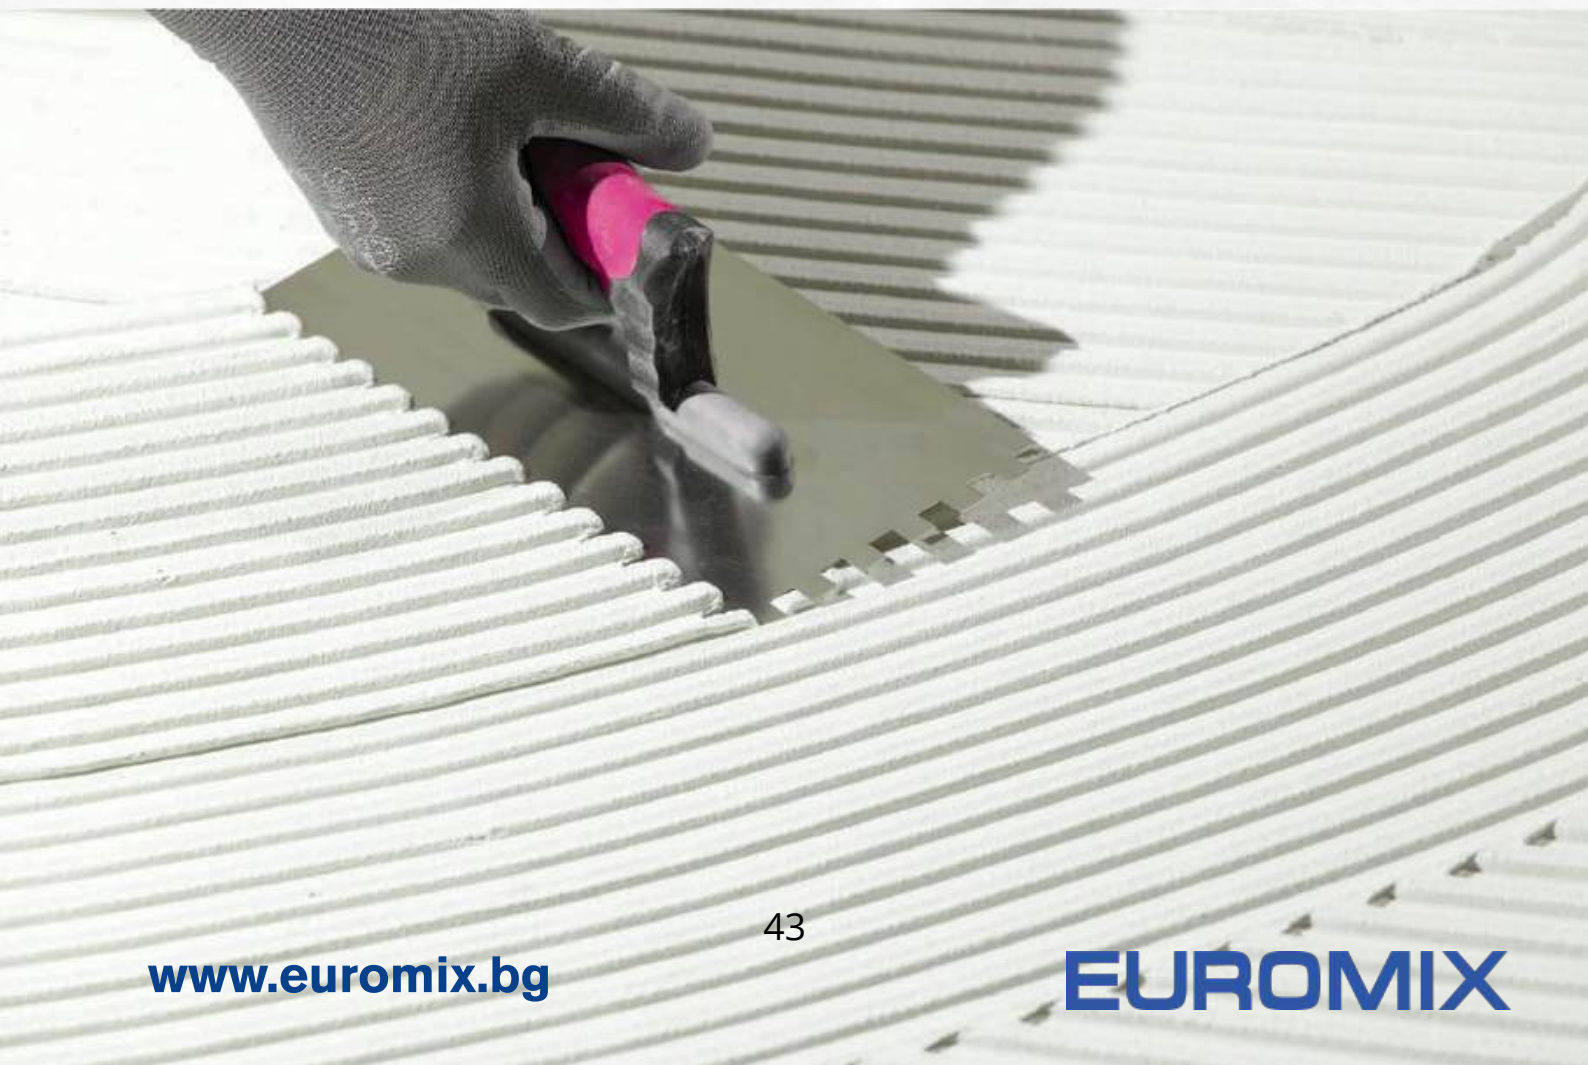

ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

GL600

Гипсово лепило за гипскартон



GL 600 е фабрично произведена и лабораторно контролирана суха строителна смес, съгласно БДС EN 13279-2, за ръчно полагане, за вътрешно приложение .

GL 600 е гипсово лепило за фиксиране на гипсокартон (безрамков монтаж) и други композитни плоскости към различни видове основи на закрито. Може да се използва за запълване на пукнатини, ремонтни и довършителни дейности в сухи помещения. Продуктът не е подходящ за основи, изложени на влага или за закрепване на гипсокартон към тавани .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
GL600	25	325,00 €	8,13 €	40 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1000 кг.	10 кг на м ² при 10мм



ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Фасадните мазилки са ключов елемент от външната защита и визия на всяка сграда. Те не само придават завършен и естетичен вид на фасадата, но и осигуряват ефективна защита срещу атмосферни влияния, влага, UV-лъчи и механични въздействия.

Нашите фасадни мазилки се отличават с:

- Висока устойчивост на външни условия – защитават повърхностите от дъжд, сняг и слънце.
- Порьозна структура – позволява на стените да „дишат“, предотвратявайки появата на конденз и мухъл.
- Естетически завършен вид – богата гама от цветове и структури за индивидуален стил.
- Лесно приложение и поддръжка – оптимални за професионални строители и аматьори.

Фасадните мазилки са идеалното решение за:

- ✓ жилищни сгради
- ✓ обществени и търговски обекти
- ✓ обновление на стари фасади
- ✓ ново строителство

Съчетавайки качество, дълготрайност и впечатляваща визия, нашите фасадни мазилки превръщат всяка фасада в красиво и устойчиво произведение на архитектурата.

Изберете фасадни мазилки, които защитават и украсяват Вашия дом за поколения напред !

DUE SI SILOSSANICA Мазилка с антиалгична защита



Влакнесто-армирана структурна мазилка с ефект „интоначно“ за външна декорация и защита. Отличава се с висока паропропускливост, ниска водопоглъщаемост и устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния. Осигурява защита срещу мухъл, плесен и водорасли. Подходяща за външна декоративна и защитна обработка върху варови и хидравлични мазилки, бетон, шпакловки и топлоизолационни системи (EPS/XPS), включително при реставрация на исторически фасади и ново строителство. Оцветяване чрез arteMURI® . Сертифицирана с ETA.

Зърнометрия- 1,0мм; 1,2мм; 1,5мм; 2,0мм ; 3,0мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
DUE SI	25	74.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	1,8 - 4 кг/м² при двуслойно нанасяне

ШПАКЛОВКИ И ЛЕПИЛА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

DESIDERI VELLUTO

Гладко декоративно
покрите с минерален вид,
подсилено със силиксани – За
външна употреба



Гладко декоративно покритие с минерален ефект, подсилено със силиксани, предназначено за външна употреба. Формулирано на водна основа с подобрени инертни пълнители, специални полимери и полисиликсани за висока устойчивост и естетичен завършек. Осигурява добра защита срещу развитие на мухъл и водорасли и позволява постигане на равна, модерна визия върху релефни фасадни мазилки, нанесени върху армирани варо-циментови шпакловки.

Доставка: 20 kg

Цветовете: бял и светли пастелни нюанси (фабрично производство).

Зърнометрия: 0,3мм

Продукт	Опаковка (kg)	Палет/кг	Разходна норма
DESIDERI VELLUTO	20	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=660 кг.	2,5 кг/м ² при двуслойно нанасяне

Цветова група	Конфекция	Цена без ДДС €/кг
Base Tintenmetrica - PASTEL*	20 kg	270.00 €
FASCIA I	20 kg	286.00 €
FASCIA II	20 kg	315.00 €
FASCIA III	20 kg	350.00 €

CHINO

Минерално завършващо покритие на основата на стара вар за интериор и екстериор в пастообразна форма



Минерално завършващо покритие на основата на стара вар за интериор и екстериор в пастообразна форма. Продуктът има отлична паропропускливост и устойчивост на образуване на мухъл и бактерии. Неорганичният състав и запълващата способност правят продукта идеален като финално покритие за реставрации в исторически центрове, сгради, при намеси в сферата на устойчивото („зелено“) строителство и сгради изискващи рустикален стил. CHINO може да се оцветява в различни цветове съгласно цветовия каталог. Зърнометрия- 0,7 мм; 1,2мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
CHINO	25	65.00 €	33 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=825 кг.	2,6–3,2 кг/м² при двуслойно нанасяне

NEO SIL SI&SI

Фасадна мазилка на силикатно-силиконова основа



Висококачествена силикатно-силиконова декоративна мазилка в пастообразна форма, отличаваща се с висока здравина, отлична обработваемост и много добра паропропускливост. Съдържа силиконови добавки за повишена водоотблъскваемост.

Устойчива е на UV лъчение и атмосферни влияния. Благодарение на своите характеристики се препоръчва за саниране на стари сгради, както и за защита на паметници на културата.

Структура на мазилката :

- Rajb – надраскана (rille)
- Ful – пълна / влачена (kratz)

Зърнометрия: 1,0мм ; 1,5мм ; 2,0мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Разходна норма
NEO SIL SI&SI	25	Бяла = 54.00 € База = 54.00 €	2,4–3,4 кг/м² при двуслойно нанасяне

NEO PLAST

Фасадна мазилка на акрилна основа



Тънкослойна декоративна мазилка в пастообразна форма, произведена на база висококачествена акрилна емулсия, предназначена за защита на фасадни стенни повърхности. Отличава се с добра адхезия към основата, отлична обработваемост, висока здравина и водоустойчивост.

Структура на мазилката :

- Rajb – надраскана (rille)
- Ful – пълна / влачена (kratz)

Зърнометрия: 1,0мм ; 1,5мм ; 2,0мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Разходна норма
NEO PLAST	25	Бяла = 41.00 € База = 41.00 €	2,3–3,3 кг/м² при двуслойно нанасяне

BK S PLAST

Фасадна мазилка на силикатна основа



Тънкослойна силикатна декоративна мазилка в пастообразно състояние, предназначена за защита на фасадни стени. Характеризира се с добра адхезия към основата, също така и с лесна обработваемост, висока якост, не се запалва и не гори с висока якост и има добра паропропускливост. Устойчива на UV лъчи и атмосферни влияния. Поради характеристиките и се препоръчва за ремонт на стари сгради и защита на паметници на културата. Може да бъде оцветена в над 1300 цвята.

Структура на мазилката :

- Rajb – надраскана (rille)
- Ful – пълна / влачена (kratz)

Зърнометрия: 1,0мм ; 1,5мм ; 2,0мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Разходна норма
BK S Plast	25	Бяла = 52.00 € База = 52.00 €	2,3–3,3 кг/м² при двуслойно нанасяне

ВК Sil Фасадна силиконова мазилка



Висококачествена силиконова декоративна мазилка с добра паропропускливост, водоотблъскващи свойства и устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния. Отлична обработваемост, пастообразна консистенция, възможност за оцветяване в над 1300 цвята .

Нанася се върху твърда, чиста, суха и грундирана основа (ВК-Grund Universal). Разбърква се преди употреба и при нужда се разрежда с до 1% вода. Полагане със стоманена маламашка, структуриране с пластмасова, като се работи равномерно и без прекъсване .

Структура на мазилката :

- Rajb – надраскана (rille)
- Ful – пълна / влачена (kratz)

Зърнометрия: 1,0мм ; 1,5мм ; 2,0мм

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Разходна норма
BK Sil	25	Бяла = 63.00 € База = 63.00 €	5 кг/м² при двуслойно нанасяне

R Fino Rustico 100 Бяла Завършваща декоративна мазилка




R-Fino Rustico е завършващо покритие с ефект на рустикована мазилка за интериорно и екстериорно приложение в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.). Полага се върху топлоизолационни системи (топлоизолационни панели от EPS, XPS и каменна вата), върху варови и варо- циментови мазилки .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
R Fino Rustico	25	400,00 €	10,00 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	2,5–3,0 кг/м² при при равна и подготвена основа

RF100

Завършваща декоративна мазилка

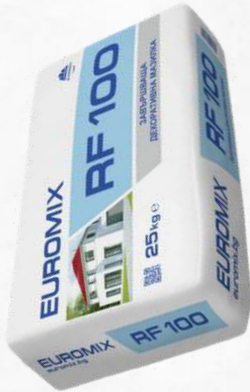

RF 100 е завършваща мазилка, фабрично произведена и лабораторно контролирана съгласно БДС EN 998 -1 за ръчно полагане, за вътрешно и външно приложение .

RF 100 е завършващо покритие с ефект на рустикована мазилка за интериорно и екстериорно приложение в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) .

Полага се върху топлоизолационни системи (топлоизолационни панели от EPS и каменна вата), върху варови и варо- циментови мазилки .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
RF100	25	376,00 €	9,40 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	2.5-3 кг/м² при при равна и подготвена основа

RM200

Завършваща декоративна мазилка



RM 200 е завършваща мазилка, фабрично произведена и лабораторно контролирана съгласно БДС EN 998 -1 за ръчно полагане, за вътрешно и външно приложение .

RM 200 е завършващо покритие с ефект на рустикована мазилка за интериорно и екстериорно приложение в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) .

Полага се върху топлоизолационни системи (топлоизолационни панели от EPS и каменна вата), върху варови и варо- циментови мазилки .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
RM200	25	376,00 €	9,40 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	3-4 кг/м² при при равна и подготвена основа

EZ151

Завършваща декоративна мазилка




EZ 151 е завършваща мазилка, фабрично произведена и лабораторно контролирана съгласно БДС EN 998 -1 за ръчно полагане, за вътрешно и външно приложение .

EZ 151 е гладко завършващо покритие с краен ефект на фина рустикована мазилка за интериорно и екстериорно приложение, в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) . Полага се върху топлоизолационни системи (топлоизолационни панели от EPS, XPS и каменна вата), върху варови и варо-циментови мазилки .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
EZ151	25	370,00 €	9,25 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	1,5-3 кг/м² при равна и подготвена основа

DM24

Завършваща декоративна мазилка

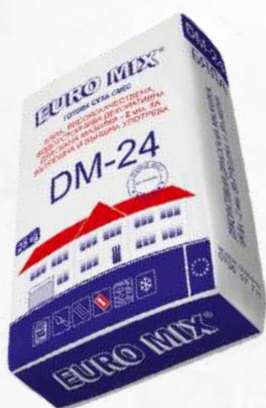

DM 24 е завършваща мазилка, фабрично произведена и лабораторно контролирана, съгласно БДС EN 998 -1 за ръчно полагане, за вътрешно и външно приложение. DM 24 е завършващо покритие с ефект на влачена мазилка за интериорно и екстериорно приложение в жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) .

Полага се върху топлоизолационни системи (топлоизолационни панели от EPS, XPS и каменна вата), върху варови и варо-циментови мазилки .

Продукт	Опаковка (kg)	Базова цена на тон без ДДС (€)	Базова цена на опаковка без ДДС(€)	Палет/кг	Разходна норма
DM24	25	370,00 €	9,25 €	48 бр. опаковани върху дървен палет 1 палет=1200 кг.	2,8 кг/м² при равна и подготвена основа

EPS И XPS ПЛОЧИ

EPS (експандиран полистирен) е един от най-използваните топлоизолационни материали в строителството. Произвежда се от полистиренови гранули, които се раздуват с пара и образуват лека, здрава структура с отлични изолационни свойства. Благодарение на добрия баланс между цена, ефективност и лесен монтаж, EPS е предпочитан избор за енергийно ефективно строителство и реновации .

NeoTherm EPS F EPS – плочи от експандиран полистирен



Neotherm EPS F е фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен (стиропор), произведена без примеси съгласно SRPS EN 13163. Предназначена е за контактни фасадни системи (ETICS) и е част от сертифицираната система R Line. Подходяща е и за сандвич панели и стени, както и за изолация на вътрешни стени, тавани и покриви .

Продукт	Базова цена на кубик (€)	Базова цена на опаковка (€)	Пакет (бр.)	Топлопроводимост
EPS F	по запитване	по запитване	0,17 м³ до 0,25 м³	0,039 W/mK



NeoTherm EPS Graffit EPS – плочи от експандиран полистирен с добавка на графит



Neotherm EPS Graphite е фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен с добавка на графит, с до 20% по-добри топлоизолационни характеристики и повишена механична якост. Предназначена е за ETICS фасадни системи и е част от R Line - сертифицираната система, като е подходяща и за сандвич панели, вътрешни стени, тавани и покриви.

Продукт	Базова цена на кубик (€)	Базова цена на опаковка (€)	Пакет (бр.)	Топлопроводимост
EPS Graffit	по запитване	по запитване	0,17 м³ до 0,25 м³	0,032 W/mK

Bekatherm EPS Gold Фасадна топлоизолационна плоча



Bekatherm EPS Gold е фасадна топлоизолационна плоча с подобрена ефективност, по-ниска топлопроводимост и повишена механична твърдост спрямо стандартните EPS плочи. Произведена е от експандиран полистирол без примеси съгласно SRPS EN 13163 и е предназначена за монтаж в контактни фасадни системи (ETICS), като е част от системата R Line. Подходяща е и за сандвич панели, преградни стени, както и за изолация на вътрешни и външни стени, тавани и покриви. Монтажът се извършва според инструкциите на ETICS системата и общите правила за топлоизолационни работи.

Продукт	Базова цена на кубик (€)	Базова цена на опаковка (€)	Пакет (бр.)	Топлопроводимост
EPS Gold	по запитване	по запитване	0,17 м³ до 0,25 м³	0,037 W/mK

BK DUR Фасадна топлоизолационна плоча



BK-Dur XPS тип „вафла“ е топлоизолационна плоча от екструдирана полистиролова пяна с оребрена повърхност, устойчива на влага и високи натоварвания при натиск. Подходяща е за изолация при ново строителство и ремонт на сгради, като е част от системата R Line. Благодарение на затворената клетъчна структура и специалната смес, панелите подпомагат „дишането“ на сградата. Използва се за изолация на цокъл, подове с високо натоварване, периметър, както и за плоски покриви.

Продукт	Базова цена на кубик (€)	Базова цена на опаковка (€)	Пакет (бр.)	Топлопроводимост
BK DUR	по запитване	по запитване	0,27 м ³ до 0,30 м ³	0,031 W/mK



ПРОДУКТИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

За надеждното и дълготрайно изпълнение на топлоизолационните системи са необходими качествени аксесоари за монтаж, които гарантират стабилност, здравина и устойчивост на фасадата във времето. Аксесоарите са важна част от цялостната система, тъй като осигуряват правилно закрепване на изолационните плочи, прецизно оформяне на детайлите и защита на уязвимите зони .



160 Алкално устойчива стъклофибърна мрежа



Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловъчни слоеве при големи повърхности, предназначена за поемане на механични въздействия и напрежения в интегрирани топлоизолационни системи, с маса 160 g/m² .

Опаковка:

- Ширина: 100 см
- Дължина: 50 м
- Общо: 50 м²

Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
Мрежа 160гр.	68.25 €	346р, опаковани на дървен палет	1,1м ² / нето м ²

145 Алкално устойчива стъклофибърна мрежа



Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловъчни слоеве при големи повърхности, предназначена за поемане на механични въздействия и напрежения в интегрирани топлоизолационни системи, с маса 145 g/m².

Опаковка:

- Ширина: 100 см
- Дължина: 50 м
- Общо: 50 м²

Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Палет/кг	Разходна норма
Мрежа 145гр.	50.25 €	346р, опаковани на дървен палет	1,1м ² / нето м ²

БК- PUR EPS Kleber GUN Пистолетна полиуретанова еднокомпонентна пяна



Полиуретанова еднокомпонентна пяна, с ниска линейност, и нисък коефициент на разширение, специално разработена за залепване на леки топлоизолационни плочи от полистирол, полиуретан, плоскости от гипсокартон, ОСБ плоскости, както и декоративни елементи от полистирен. Пяната има отлична структура при температура над +5°C, изключителна адхезия върху бетон, гипс, мазилка, дърво, полистирен, поливинилхлорид и др. Подходяща за много добро прилепване и монтаж на вертикални изолационни системи от полистирол.

Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
БК -PUR	9.00 €	12 бр. в кашон

АКСЕСОАРИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Прозоречен профил за
мазилка 6 мм х 2.4 м



Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
Прозоръчен профил	2.45 €	60 бр.

Начален профил за
мазилка 2,6 м/ 3 м



Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
2,6 м.	1.17 €	50 бр.
3,00 м.	1.34 €	50 бр.

Подцинкован ъгъл за
мазилка 2,75 м/ 3 м



Размер	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
2,75 м.	2.69 €	25 бр.
3,00 м.	2.92 €	25 бр.

Хартиено тиксо
80град. 38мм




Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
Тиксо	2.31 €	48 бр.

Покривен
найлон 20 м²




Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
Покривен найлон	по запитване	

Прозоречен профил с мрежа 2.4 м - ЕКО



Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
Прозоречен профил с мрежа	3.76 €	50 бр.


Водооткапващ ъгъл с мрежа 2м; 2,5м



Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
2 м.	2.26 €	20 бр.
2.5 м.	2.82 €	20 бр.


АКСЕСОАРИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

PVC ъгъл с мрежа

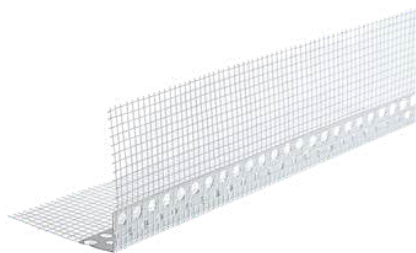


Продукт	Базова цена на брой без ДДС (€)	Опаковка
PVC ъгъл с мрежа	1.39 €	25 бр.

PVC ъгъл с широка мрежа 10x10 2,5 м.

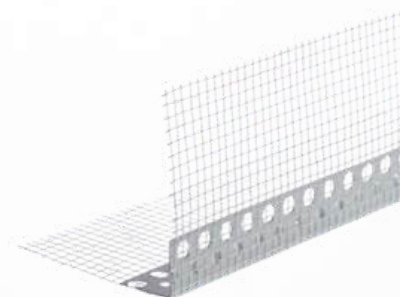

Продукт	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Опаковка
PVC ъгъл с широка мрежа	1,65 €	25бр.

Алуминиев ъгъл с мрежа

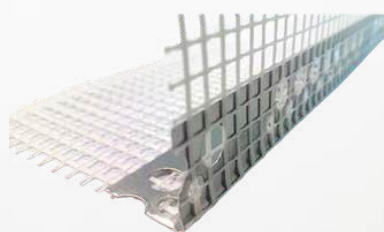

Продукт	Базова цена на опаковка без ДДС (€)	Опаковка
Алуминиев ъгъл с мрежа	1.53 €	25 бр.

Дюбел за топлоизолация



Цена : по запитване

Дюбел 8 / 50	1500	бр.
Дюбел 8 / 70	900	бр.
Дюбел 8 / 90	800	бр.
Дюбел 8 / 110	1200	бр.
Дюбел 8 / 130	1000	бр.
Дюбел 8 / 150	900	бр.
Дюбел 8 / 170	800	бр.
Дюбел 10 / 100 с пирон	400	бр.
Дюбел 10 / 120 с пирон	400	бр.
Дюбел 10 / 140 с пирон	400	бр.
Дюбел 10 / 160 с пирон	300	бр.
Дюбел 10 / 180 с пирон	300	бр.
Дюбел 10 / 200 с пирон	200	бр.
Дюбел 10 / 220 с пирон	100	бр.
Дюбел 10 / 260 с пирон	100	бр.
Дюбел 10 / 280 с пирон	100	бр.
Дюбел 10 / 300 с пирон	100	бр.
Дюбел за бетон 10 / 150	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 160	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 170	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 180	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 190	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 200	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 210	500	бр.
Дюбел за бетон 10 / 220	500	бр.

Общи условия на **EUROMIX** за продажба и доставка:

1. Цени:

Горепосочените цени се отнасят само за авансово плащане или плащане в брой.

2. Палети:

2.1. Палетите се фактурират на цена 11 евро без ДДС .

2.2. Такса фолиране 1,60 евро без ДДС.

2.3. Палетите се включват в издадената фактура, като при връщане с транспорт на клиента на палети в добро състояние, за същите се пуска кредитно известие на стойността посочена в т.2.1.

2.4. Минимално количество при връщане с транспорт на Продавача е 100 бр., като за тях се пуска кредитно известие на стойност 50% от стойността посочена в т.2.1.

Определение за „добро състояние“:

Палетът се приема за годен при отсъствие на следните дефекти:

- нарушени горни или долни дъски с открити крепежни елементи;
- липсваща или частично липсваща дъска и/или трупче;
- счупване на дъска или трупче.

3. Демонстрация (мостри) на продукти:

Демонстрацията на продукти EUROMIX става чрез заявка на съответния търговски представител или директно в отдел „Експедиция“ на e-mail orders@euromix.bg . Срок на изпълнение: по договаряне.

4. Цени на рекламни материали:

4.1. Комплект работно облекло:

- Лятно работно облекло (съгласно актуалната цена)
- Зимно работно облекло (съгласно актуалната цена)
- Тениска (съгласно актуалната цена)

Запитвания към отдел „Експедиция“

5. Рекламации:

5.1. Рекламация от страна на ТЪРГОВСКИЯ ПАРТНЬОР относно опаковката на продуктите и несъответствия в количествата, упоменати в придружаващия доставката документ, се приемат в момента на разтоварване на продуктите. След този срок рекламации не се приемат. Рекламацията се удостоверява чрез подробен опис върху придружаващия доставката документ и снимков материал.

5.2. Рекламация от страна на ТЪРГОВСКИЯ ПАРТНЬОР относно скрити недостатъци на продуктите се приема в срок до 7 дни от датата на доставка за опаковани продукти и в срок до 3 дни от датата на доставка за насипни продукти. За рекламацията за скрити недостатъци, ТЪРГОВСКИЯТ ПАРТНЬОР информира ПРОДАВАЧА писмено в сроковете описани по-горе, като последният е длъжен да изпрати свой представител на място. Продуктът подлежи на анализ в лабораторията на ПРОДАВАЧА, за което се съставя констативен протокол за наличието или липсата на действителни такива. При констатирани скрити недостатъци, продукта подлежи на връщане и на ТЪРГОВСКИЯ ПАРТНЬОР се издава кредитно известие.

5.3. Рекламация за скрити недостатъци в следствие неправилно съхранение на продуктите, не се приема.

5.4. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за дефекти, които са в резултат на неправилната експлоатация, съхранение и превоз на продуктите след момента на прехвърляне на собствеността.

5.5. Продавачът не носи отговорност и не приема рекламации в случаите, когато продуктът не се използва по предназначение и извън местата, посочени в специфичните изисквания на производителя, в инструкцията за употреба или в техническата карта на продукта.

6. Доставка:

6.1. Срокове и условия:

За доставка на силозна система - до 7 работни дни;

За насипни стоки - до 7 работни дни;

За доставка на пакетирани стоки върху палети - до 7 работни дни;

Сроковете за доставка на продукти, които не са налични на склад при Продавача и следва да се заявят в завод на Производител, са както следва:

- За продукти с марка NEOTON - до 15 работни дни;
- За продукти с марка GRIGOLIN - до 25 работни дни;
- За продукти с марка FASSA BORTOLO - до 25 работни дни;
- Срокът за доставка на продукти, които не са налични на склад при Продавача и подлежат на тониране е до 30 работни дни;

Заявки за насипен материал се приемат само за следното количество: 14 т., 17 т. или 20 т.

Заявки за количества под 14 т. са по договаряне.

Цената за заявката на количество от 14 т. важи за разстояние от завод EUROMIX до 200 км. За разстояния над 200 км. се доплаща 10 /десет/ евро на тон без ДДС.

При инсталиране на силос директно от завод EUROMIX, силоса излиза от завода зареден с 8 до 10 тона насипен материал.

При забава на зареждането на силоса по вина на клиента с повече от един час, клиентът дължи допълнително заплащане в размер на 50 евро за всеки следващ започнат час.

6.1.1. Форсмажор:

- При възникване на форсмажорни обстоятелства, срокът за изпълнение на заявката се удължава до преодоляването им, за което ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност.

6.2. Цени за транспорт за километрични отстояния от завод EUROMIX Дупница до 400км:

- При доставка на заявени стоки на стойност над 2000 евро без ДДС - транспорт не се начислява;
- При доставка на заявени стоки на стойност от 1500 евро до 1999 евро без ДДС се начислява транспорт в размер на 1,45 евро/км. без ДДС;
- При доставка на заявени стоки на стойност от 1000 евро. до 1499 евро без ДДС се начислява транспорт в размер на 1,65 евро/км. без ДДС;
- При доставка на заявени стоки на стойност от 500 евро до 999 евро без ДДС се начислява транспорт в размер на 2,05 евро/км без ДДС;
- При доставка на заявени стоки на стойност под 500 евро без ДДС - цени по договаряне;
- Ползването на услугата разтоварване с кран се заплаща допълнително, както следва: за 1 брой палет – 6,00 евро без ДДС;
- При доставка на заявка от една транспортна единица на два обекта с отстояние не повече от 10 км, се заплаща допълнително такса от 25 евро без ДДС.
- Цените за транспорт за отстояние над 400 км. от завод EUROMIX гр. Дупница са по договаряне.

6.3. Цени за Доставка на силозна система EUROMIX:

- Такса монтаж на силос с 1 или 2 компресора и местене на силоза с компресора/ компресорите / до 200 км/- 160 евро без ДДС;
- Такса местене на силос и компресор в рамките на обекта – 140 евро без ДДС;
- Такса монтаж на допълнителен компресор извън първоначално монтираният/ монтираните заедно със силоза - 85 евро без ДДС;
- Еднократен депозит за ползване на 1 компресор -150 евро без ДДС. Сумата ще бъде възстановена след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол;
- Месечна застраховка за 1 бр. компресор – 38 евро;
- Такса за доставка на силос и компресор над 200 км- по договаряне;
- Компресорите се доставят с маркуч с дължина 25 м.

Начисляване на месечен наем на силос, както следва:

Количество изработен материал за ден	Такса „Наем на силозна техника”/ EUR без ДДС
> 0.83 т.	няма
> 0.50 т < 0.83 т.	130
> 0.17 т < 0.50 т	260
< 0.17 тона	390

6.4. Връщане на материал в силос:

Върнат материал под 2,999 тона - кредитно известие не се издава;

Върнат материал от 3 до 6 тона - издава се кредитно известие за цялото количество материал на стойност 35 % от продажната цена, след установяване годността на материала, за транспортиране на материала обратно към завод;

За количество над 6,001 тона в силоза- не се издава кредитно известие, клиента се таксува допълнително 300 евро поради необходимостта от мобилизиране на допълнителна транспортна техника за източване на материала и транспортирането му обратно към завода;

7. Всичко непредвидено в тези условия за продажба се договаря допълнително с купувача.

8. Тази ценова листа влиза в сила от 16.02.2026 г.

EUROMIX